

STONE PAINT WALL PAINTING

抗污耐候真石漆样板册

SAMPLE VOLUMES TO STONE

第一版



抗污耐候真石漆

Antifouling resistance to true stone paint is made of natural mineral sand featured, high-performance synthectic latex and functional additives mixed with thick paste made from environmentally friendly coatings. Scratch by simple spraying or construction.

抗污耐候真石漆

抗污耐候真石漆系列是由精选天然矿物彩砂、高性能合成乳液及功能性助剂混制而成的环保厚浆型涂料。通过简便的喷涂或刮涂施工,强力黏附于装饰表面,涂层干固后呈现天然石彩的斑点色彩,富有真石的质感,能有效阻止外界恶劣气候对建筑物的侵蚀,延长建筑的使用寿命,是当今建筑装饰材料的主流产品。

产品特点

- 涂层约93%成分是天然矿物彩砂,不褪色、不变色;
- 纯环保产品,适用面广;
- 耐候性、耐水性、耐高低温性优异;
- 天然石材般装饰美感,可大面积喷涂无缝,可勾缝成仿砖效果等;
- 能掩盖墙体细微裂缝和温变引起的开裂;
- 施工简单,工程施工作业快;

适用范围

别墅、中高档住宅小区、工商业大厦、办公楼、大型公共建筑、旧城建筑改造、造型构件等内外墙装饰和保护。



物理参数

- 性 质 砂壁状丙烯酸乳液类喷涂材
- 颜 色 天然石材的斑点色彩(参考明治抗污耐候真石漆样板册)
- 施 工 性 喷涂无困难
- 干燥时间 表干≤4h,实干48h(25℃),干燥时间随温度、湿度不同而变化。

施工说明

施工条件	基层干燥(含水率<10%),碱性PH值<10;气温为5~40℃,相对湿度小于85%,雨天、雪天、低温天气不得施工,施工后16小时内气温不得低于5℃。
施工方式	专用喷枪喷涂
稀释比例	不需稀释,搅拌即可施工
耗 漆 量	3~5公斤/平方(取决于砂颗粒大小)
重涂时间	≥8h(25℃),重涂时间随温度、湿度不同而变化)
下道涂层	抗污自洁外墙罩光清漆



执行标准: JG/24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》


储 存: 请密封存放在0~35℃干燥、阴凉的地方,有效期为12个月。

抗污耐候真石漆


NATURAL STONE PAINT SERIES



CC-685

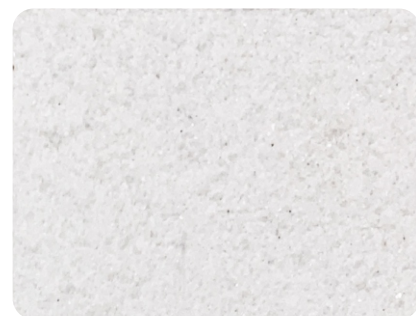


CC-692

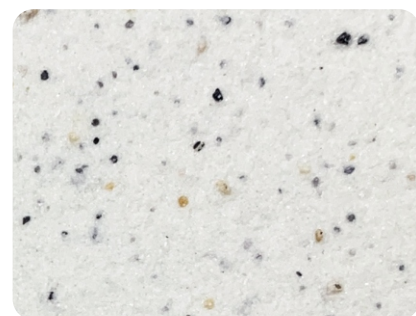

CC-693




CC-686

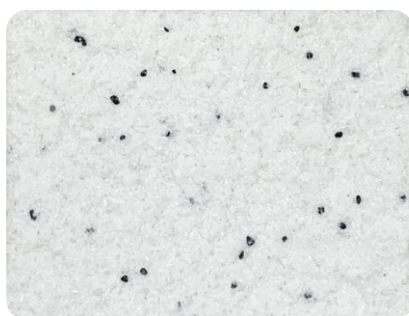


CC-689



CC-694

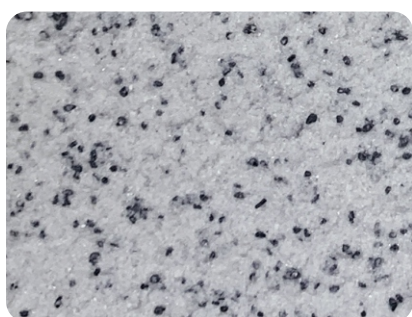


CC-687

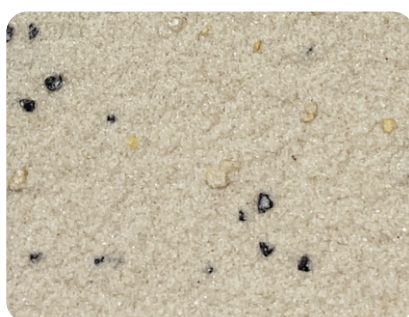

CC-690



CC-695

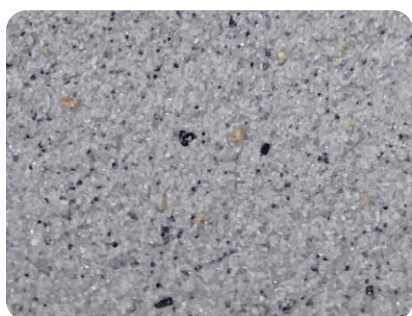

CC-688



CC-691



CC-696

小色块与实际施工效果的颜色略有差异，属正常现象，样板册仅作参考不作验收标准

抗污耐候真石漆

NATURAL STONE PAINT SERIES



CC-697



CC-704



CC-705



CC-698



CC-701



CC-706



CC-699



CC-702



CC-707



CC-700



CC-703



CC-708

由于天然彩砂的原因，样板色块与实际产品可能会出现轻度色差，属于正常现象，敬请谅解。

抗污耐候真石漆

NATURAL STONE PAINT SERIES



CC-709




CC-716



CC-717




CC-710

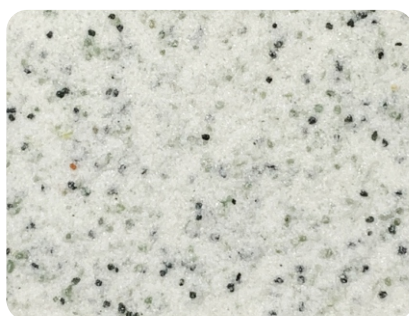

CC-713



CC-718

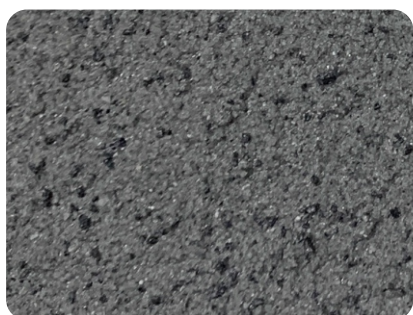

CC-711



CC-714



CC-719



CC-712



CC-715



CC-720


小色块与实际施工效果的颜色略有差异，属正常现象，样板册仅作为参考不作验收标准

抗污耐候真石漆

NATURAL STONE PAINT SERIES



CC-721

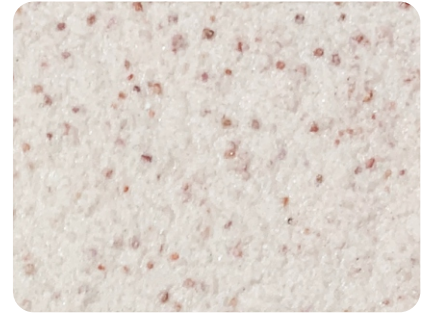

CC-728




CC-729



CC-722




CC-725

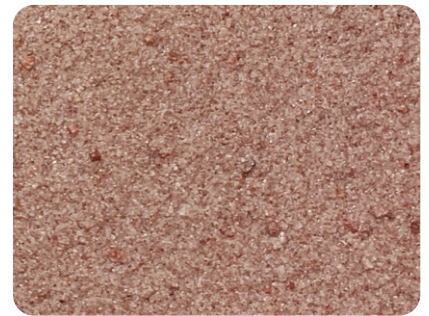

CC-730




CC-723

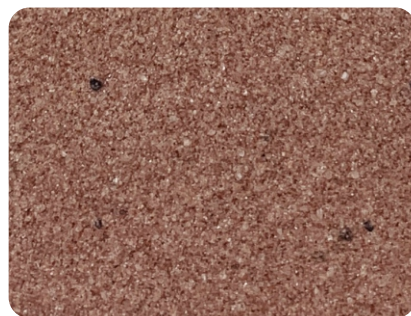


CC-726



CC-731

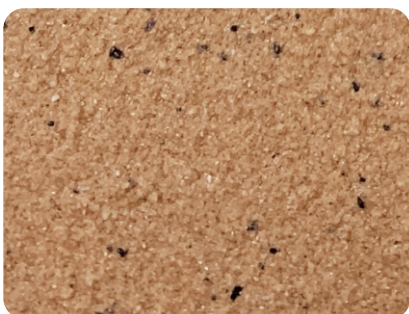

CC-724

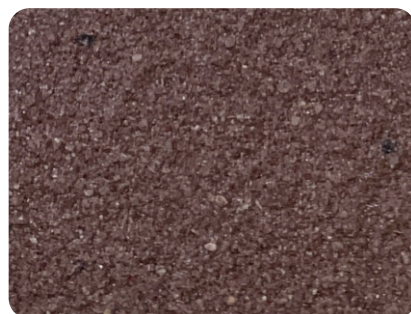

CC-727



CC-732

由于天然彩砂的原因，样板色块与实际产品可能会出现轻度色差，属于正常现象，敬请谅解。

天然矿物彩砂 永不褪色

Natural mineral sand Will never fade

标准施工工艺

25℃,空气相对湿度≤85%

工序	材料	调配 (重量比)	用 量 (kg/m ²)	涂装次数	同工序内	间隔时间 (hr) 各工序间	成品养护	备注
基面要求及处理	基面充分干燥, 含水率低于10%, 碱性PH值小于10。 清除表面附着物、油污等杂质, 修补表面缺陷、破损、裂缝等部位。 建议把抹灰层质量标准提高, 免刮腻子层, 直接做涂层。							
1 底漆	专用透明底漆	—	0.15-0.2	1-2	8以上	16以上	16以上	喷涂/辊涂
2 打墨线	根据建筑情况及业主设计要求, 请使用标准工具, 制作基准线及分隔线							
3 刷同色底漆	全面涂刷同色底漆, 同色底漆与分隔线条颜色同色				8以上	16以上	16以上	喷涂/辊涂
4 贴美纹纸	根据分隔线贴好美纹纸, 请在合适的地方伸出纸角, 方便喷涂真石漆后揭掉美纹纸							
5 真 石 漆	真石漆	无需稀释	3.0-5.0 (取决于砂颗粒大小)	1-2	12以上	24以上	48以上	喷涂 口径: 6-8mm 压力: 4-6kgf/cm ²
6 分隔缝清理	在不弄坏真石漆面的情况下, 快速揭掉美纹纸 (喷涂后0.5hr内), 并清理干净缝里杂质, 有脱色的地方等真石漆干燥后再补涂							
7 研磨	待真石漆干燥后用180目砂纸适当研磨表面残留颗粒及缝边翘出部分				48以上			—
8 面漆	抗污自洁罩光清漆	100	0.2-0.25	2	4以上	—	48以上	半光以上喷涂
	清水	10	—					

注意事项

- ◆根据基面情况, 需要选定底漆, 详情请咨询公司技术部门。
- ◆批次不同的材料, 颜色多少会有点不同, 因此在同一面进行施工时, 应尽量避免使用多批次产品。
- ◆修补时请用同一批次材料, 并用同一涂装方法进行, 修补过的地方可能会有点显眼, 请注意。
- ◆三分光以上面漆, 为了避免光泽不均匀的现象发生, 请务必使用喷涂进行施工。
- ◆由于色板制作厚薄, 精细程度、喷涂手法等不同, 可能与大面积实际施工效果有差异, 属正常现象, 公司色板仅供参考, 不作为验收标准。
- ◆本品系水性涂料, 应避免有机溶剂污染。
- ◆根据技术进步, 我们有保留修改更新而无须另行通知的权利, 敬请谅解。



明治微信二维码



明治漆官方网站
www.gdmanzz.com



明治小程序



Hotech
Building Materials
昊 特 建 材

广州昊特建材有限公司

厂址：广州市番禺区石基镇海傍工业区一座2号 电话：4000177727 / (020) 34558487
网址：http://www.gdmanzz.com 传真：(020) 34558029 邮编：511450