

MANZZ 明治漆
明智之选

Texture Paint WALL PAINTING

厚浆质感砂壁涂料

Natural simplicity
stereo sense is strong



明治·厚浆质感砂壁涂料

Thick slurry texture sand wall paint containing sand as aggregate in the film surface exposed wall coating. Is mainly composed of acrylic polymer and natural mineral sand such as pottery stone, sand etc..

质感砂壁涂料 环保 古朴 粗犷 沉稳

明治厚浆质感砂壁涂料含有砂粒作为骨料在涂膜表面显露的墙壁保护涂料。主要由丙烯酸聚合物和天然矿物砂如陶石、彩砂等组成。它不仅肌理美观、质感有韵味、防开裂且有很好的保护性和实用性，90年代后在欧美特别是地中海地区应用非常普及，占外墙涂料的80%以上。随着人们对环保、装饰性及耐久性需求的日益提高，厚浆质感砂壁涂料在环保（不含苯、甲醛等有害物质，也没有任何刺激性气味挥发）、装饰性及耐久性方面的优势更加突出，已成为建筑装饰材料的主流产品之一。

厚浆质感砂壁涂料的特点

- ◆95%以上的成分为天然无机矿物，使建筑和环境达到完美的协调；
- ◆古朴、粗犷、沉稳的美感彰显一种不经雕凿的随意，将现代建筑注入惊奇和鲜明的个性；
- ◆极佳的透气性，疏水性、防开裂性、抵抗墙面起泡空鼓和保持墙面干燥；
- ◆耐候性优异，一般20年以上，耐水、酸雨、雪、潮气、冻融等破坏；
- ◆强度高，耐冲击、不易脱落，不燃、耐火。

荣誉证书



用途

适用于混凝土、水泥砂浆、保温系统、水泥构件、经过预处理的金属或木制品等材质的各式建筑，如高档住宅小区、别墅群、酒店、体育馆等建筑物内外墙。

注意事项

- 1.涂装基面干燥、结实、平整，表面无粉化、无油污、无明显盐碱析出物等杂质，含水率 $< 10\%$ ，碱性PH值 < 10 。金属底材须除锈并涂装防锈底漆，木制品须完全干燥并涂几道防潮底油完全封闭处理。
- 2.施工气温在 $5\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 85\%$ ，风、下雨应停止 室外施工作业。
- 3.对于多孔、粗糙性基面，请先用水泥基材料或专用腻子找平修理后再进行涂装工作。
- 4.质感砂壁涂料施工的艺术性，请选用配套的着色底漆以达更好效果。
- 5.为避免出现光泽不均匀造成发花，半光以上光度面油建议采用喷涂施工。
- 6.由于色板制作精细程度、厚薄及天然矿砂批次色差等因素造成涂装后的颜色、效果与本色卡略有差异，属于正常现象。
- 7.根据技术进步或进一步发展，我们有保留修改更新而无需另行通知的权利，敬请谅解。

厚浆质感砂壁涂料

THICK SLURRY TEXTURE SAND WALL PAINT



CC-825印第安刮砂 (中)




CC-826印第安刮砂 (大)



CC-829印第安刮砂 (小)



CC-827休斯顿搓砂 (中)

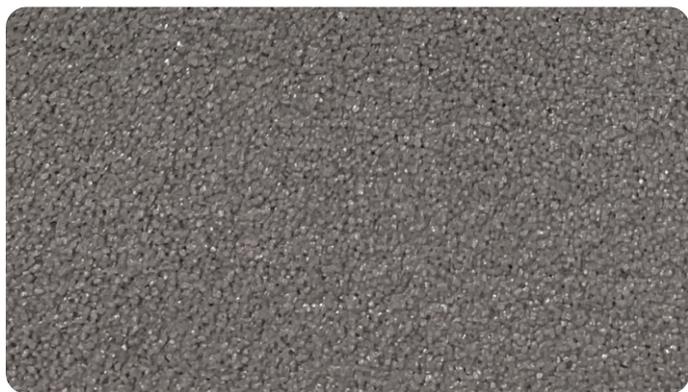

CC-828休斯顿搓砂 (大)



CC-830休斯顿搓砂 (小)

厚浆质感砂壁涂料


THICK SLURRY TEXTURE SAND WALL PAINT



CC-831歌德堡批砂 (中)



CC-832歌德堡批砂 (大)

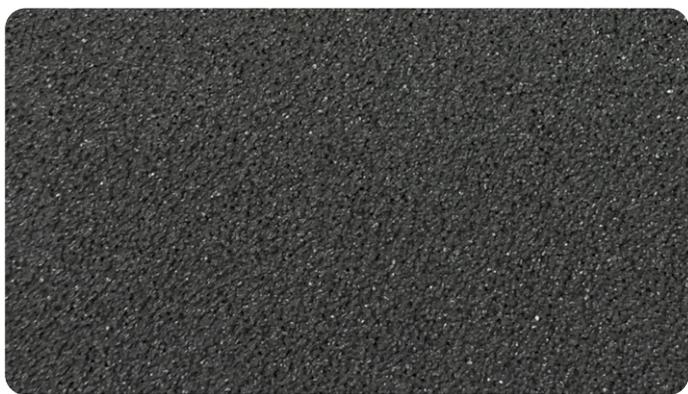

CC-833休斯顿搓砂 (中)



CC-834歌德堡批砂 (中)



CC-835歌德堡批砂 (小)



CC-836印第安刮砂 (十字)

以上系列产品, 因天然彩砂及用户在使用过程中因基材、工艺、施工方法、湿度、温度不同等因素, 可能有轻微色差。此色卡仅供参考。不作为验收标准。

厚浆质感砂壁涂料

THICK SLURRY TEXTURE SAND WALL PAINT



CC-837珊瑚海云舞石



CC-838珊瑚海云舞石



CC-839珊瑚海云舞石



CC-840珊瑚海云舞石



CC-841珊瑚海云舞石

以上系列产品，因天然彩砂及用户在使用过程中因基材、工艺、施工方法、湿度、温度不同等因素，可能有轻微色差。此色卡仅供参考。不作为验收标准。

厚浆质感砂壁涂料

THICK SLURRY TEXTURE SAND WALL PAINT




CC-842华沙



CC-843苏黎世



CC-844爱丁堡

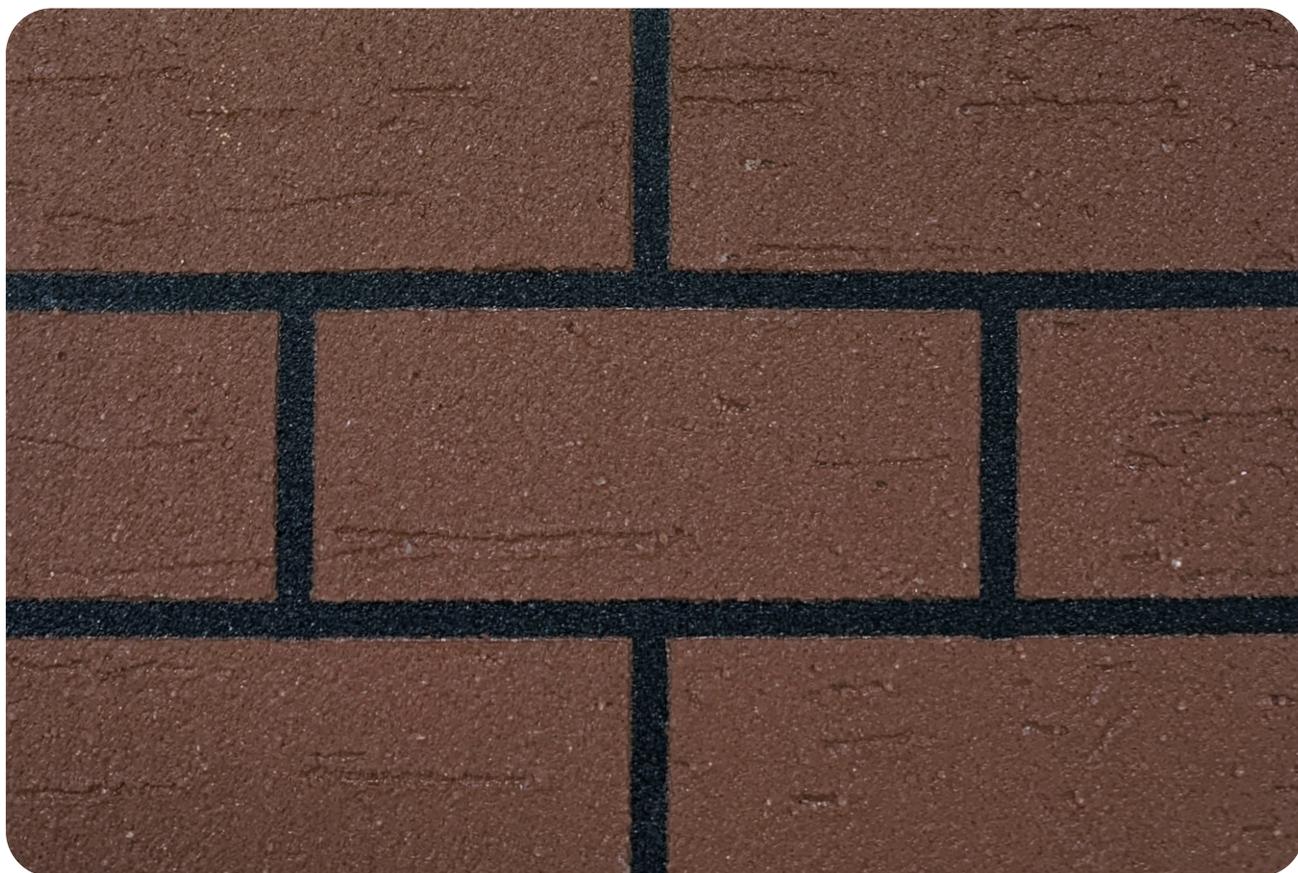

CC-845印第安刮砂 (仿砖效果)

涂装说明及参数

(PRODUCT INTRODUCTION)

印第安刮砂系列

产品特点：颗粒纹路质感、高耐候、施工容易
涂装工具：搅拌器、批刀、小木刮板、滚筒
理论用量：2.0~4.0kg/m²
施工方法：有色底漆干燥后通常由上到下由左至右，一人批刮另一人用小木刮板向既定方向，搓出所需要的纹路质感，保持小木刮板干净湿润，纹路方向与批刮方向一致，上下左右必须以湿碰湿过渡到分隔缝处，不能干边导致接头现象。
施工要求：涂层均匀、纹路无漏底、无杠影、无接口现象。

哥德堡批砂系列

产品特点：欧式砂粒质感、高耐候、施工容易
涂装工具：搅拌器、批刀、滚筒
理论用量：2.0~4.0kg/m²
施工方法：有色底漆干燥后通常由上到下由左至右，一人批刮另一人用批刀批压平整均匀的砂壁质感，保持批刀湿润，批刮层均匀平整，上下左右必须以湿碰湿过渡到分隔缝处，不能干边导致接头现象。
施工要求：涂层平整均匀、无漏底、无杠影、无接口现象。

苏黎世拖砂系列

产品特点：木纹石质感、高耐候、施工容易
涂装工具：搅拌器、批刀、硬质毛刷、滚筒
理论用量：2.0~3.0kg/m²
施工方法：有色底漆干燥后，通常由上到下由左到右，一人批刮上料批平，另一人用批刀拖出既定木纹石质感，局部地方用硬质毛刷修饰，要保持批刀和毛刷干净湿润，批刮层均匀，上下左右必须以湿碰湿过渡到分隔缝处，不能干边导致接头现象。
施工要求：涂层均匀、纹路自然、无漏底、无接口现象。

仿砖质感砂壁效果工艺（本色板各种砂壁涂料均匀施工成仿砖效果）

第一步：基面修整找平

用专用找平腻子对外墙保温抹灰墙面或普通水泥砂浆抹面进行找平。要求找平层平整、结实、牢固，施工合格后，打磨粗糙面及明显刀印痕并洒水养护。

第二步：涂装抗碱透明渗透底漆

待找平层养护合格且干燥后，适当清理表面杂物，涂刷底漆，这道涂层很重要，涂刷后不仅解决掉表面的浮灰且加固找平层的作用。

第三步：涂装同色系中涂漆

待底漆干燥后（25℃干燥4小时以上），适当清理表面杂物，涂刷同色系中涂漆，这道涂层具有很好的封闭性，涂刷后大大增强质感层遮盖力的作用。

第四步：弹墨线贴胶带条

待同色中涂漆完全干燥后（25℃干燥12小时以上），根据砖块设计尺寸要求，弹好墨线，沿着墨线横平竖直粘贴好胶带，注意直角，切割好多余或重叠胶带。

休斯顿搓砂系列

产品特点：美式砂砾质感、高耐候、施工容易
涂装工具：搅拌器、批刀、木制刮板、滚筒
理论用量：2.0~3.0kg/m²
施工方法：有色底漆干燥后通常由上到下由左到右，一人批刮另一人用木制刮板顺时针搓压致均匀砂砾质感，保持木制刮板干净湿润，上下左右必须以湿碰湿过渡到分隔缝处，不能干边导致接头现象。
施工要求：涂层均匀、无漏底、无脱出砂垒、无接口现象。

珊瑚海云舞台系列

产品特点：珊瑚海云舞石质感、超耐候
涂装工具：搅拌器、批刀、滚筒
理论用量：2.0~4.0kg/m²
施工方法：有色底漆干燥后通常由上到下由左到右，一人批刮另一人用批刀批压平整均匀的砂粒质感，保持批刀湿润，批刮层均匀平整，上下左右必须以湿碰湿过渡到分隔缝处，不能干边导致接头现象。
施工要求：涂层均匀、无漏底、无脱出砂垒、无接口现象。

第五步：批刮厚浆质感砂壁涂料

按照设计厚度及效果批刮厚浆质感砂壁涂料层，要求批刮密实，厚薄均匀，注意批刮收刀方向及小木块纹路造型方向的一致性，否则会产生表面刮毛的粗糙面，影响视觉效果。

第六步：揭分割线条胶带

厚浆质感砂壁涂料稍干后（大约5~10分钟），用小刀揭掉分割胶带，如需混拼其它色砖块时，须随手把将施工混拼色砖部分的厚浆砂浆涂料铲掉。

第七步：混拼色砖块施工

待主色质感砂壁仿砖块完全干燥后（25℃干燥24小时以上），在已铲掉的砖块部位重新贴胶带和施工混拼色质感砂壁块。

第八步：打磨修边及修补线条

仿砖砂壁涂料完全干燥后，用粗砂纸包木板打磨砖块的毛刺和边角不平整的部位，并用同色系中涂漆修补有缺陷的线条。

第九步：喷涂抗污自洁罩光清漆

仿砖砂壁涂料完全干燥后（25℃干燥24小时以上），最好采用喷涂方式全面喷涂抗污自洁罩光清漆，要求喷涂均匀，无发花，干燥后整体颜色、光泽均匀一致。



明治微信二维码



明治漆官方网站
www.gdmanzz.com



明治小程序



Hotech
Building Materials
昊特建材

广州昊特建材有限公司

厂址：广州市番禺区石基镇海傍工业区一座2号 电话：4000177727 / (020) 34558487

网址：<http://www.gdmanzz.com>

传真：(020) 34558029 邮编：511450