

MANZZ 明治漆
明智之选



Colorful
GRANITE PAINT
多彩麻石漆

多彩麻石漆样板册

MANZZ

明治漆

明智之选



明治多彩麻石漆五大优势：

●卓越自洁性能 雨水过后亮丽如新

明治多彩麻石漆具有良好自洁性，能抵御防护自然侵蚀，高度耐候耐晒抗寒，使用寿命远高于同类外墙涂装产品。

●超强耐候性

明治多彩麻石漆选用硅改性丙烯酸乳液，且乳液含量高，耐水、耐紫外线、耐候性显著提升，使用寿命可达20年以上。

●高含量硅改性丙烯酸乳液 抗裂效果更佳

明治多彩麻石漆选用硅改性丙烯酸乳液，干燥后，乳液可以完整成膜，具备稳定的涂层抗裂性。

●良好的透气性与耐水性能

明治多彩麻石漆含砂量少，砂的粒径小，均匀一致，成膜后能达到透气并耐水的要求。

●极低的耗漆量

明治多彩麻石漆一枪成型，可以得到逼真的仿石效果，用量仅1.2kg/m²左右，可以大大节省施工用料，且受重少，安全可靠。


GOOD AIR PERMEABILITY
WATER RESISTANT




产品介绍：

明治多彩麻石漆是由高耐候硅改性丙烯酸乳液、金红石钛白、高硬度砂及功能性助剂等配制成的新型多彩仿石涂料。通过简单的喷涂，形成斑斓、纹理生动的石头效果，体现建筑庄重、典雅、华贵的装饰效果，使用寿命长久。


明治多彩麻石漆，连续相中含有两种以上的不同颜色、形状自然的细小水性彩色颗粒，是一种复合的悬浮分散体涂料，兼具了水包砂、真石漆、乳胶漆和艺术漆的特征。超低耗量呈现出超越的仿石效果，同时节约运输成本。

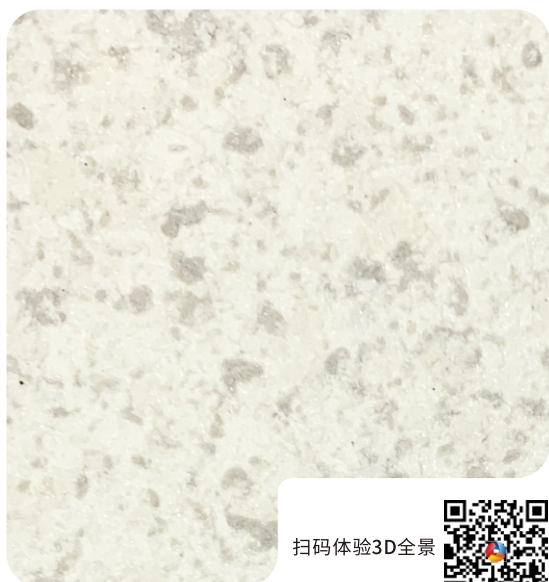


HT-8901 天山玉

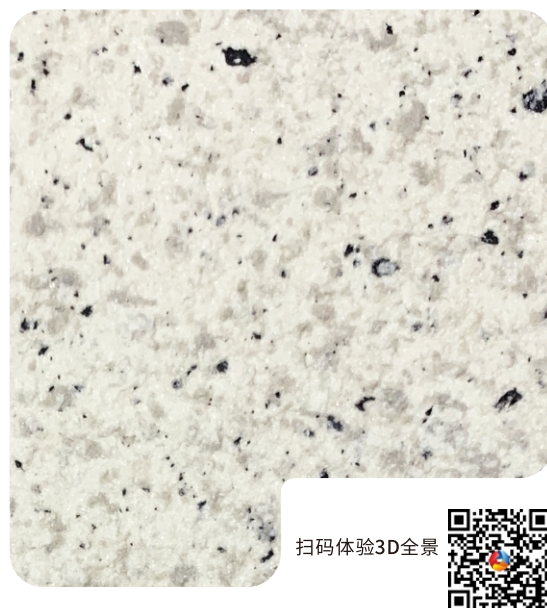

HT-8902 象牙白麻

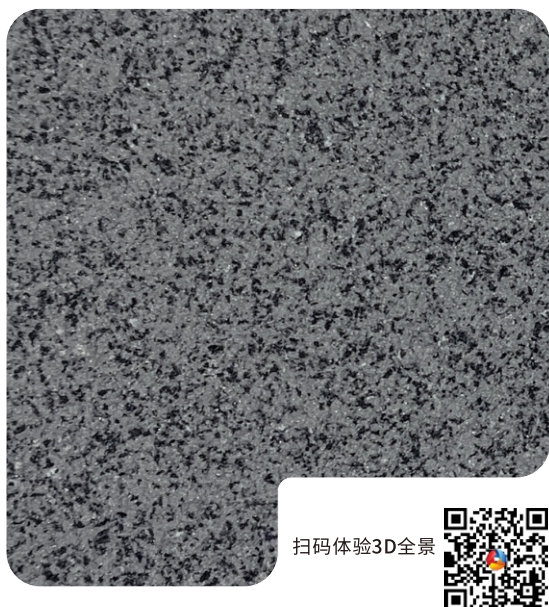


HT-8903 青砖小瓦

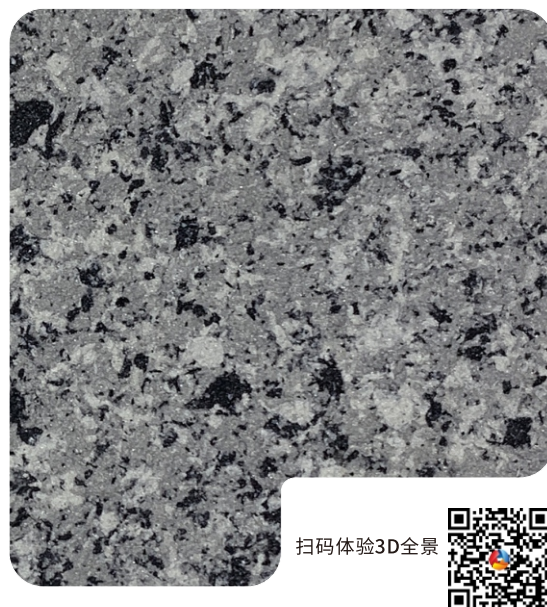

HT-8905 白玉灰




HT-8906 汉白玉

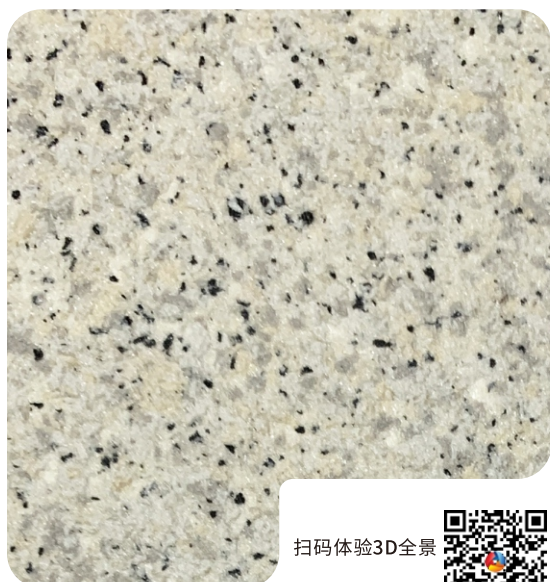

扫码体验3D全景




HT-8907 觉醒灰

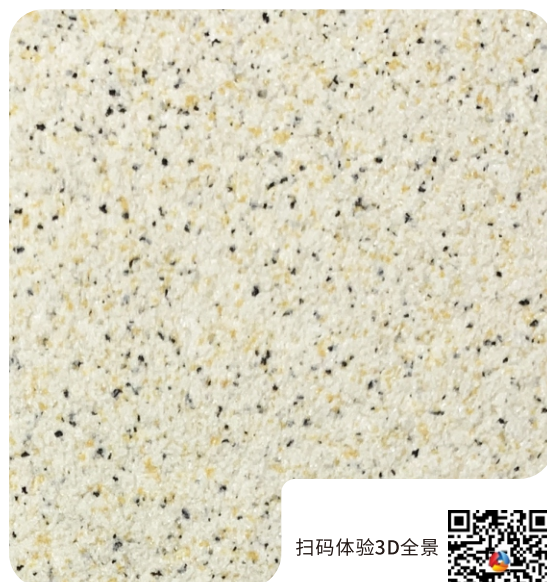

扫码体验3D全景




HT-8908 丝绸黄

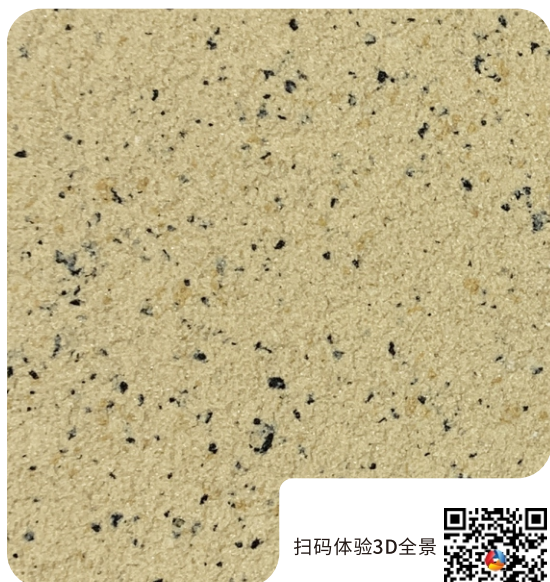

扫码体验3D全景



HT-8909 卡麦金

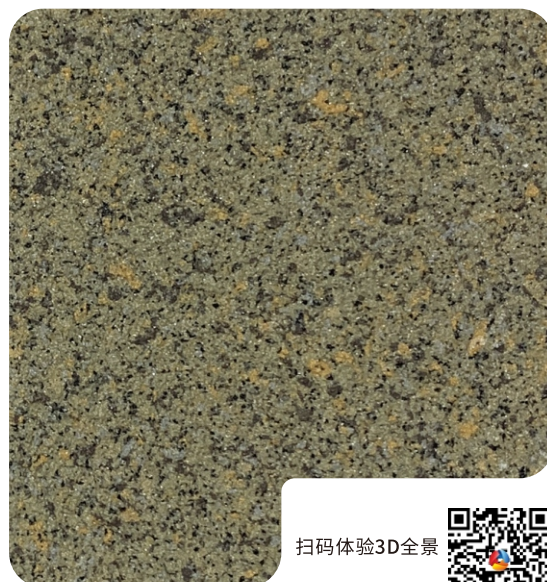

扫码体验3D全景




HT-8910 典雅黄



扫码体验3D全景



HT-8911 黄金麻

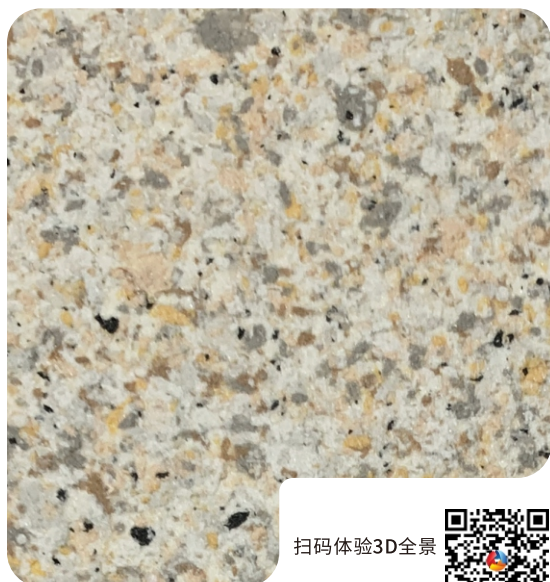

扫码体验3D全景



HT-8912 钻石黄



扫码体验3D全景




HT-8913 赤心报国



扫码体验3D全景



HT-8915 琥珀黄

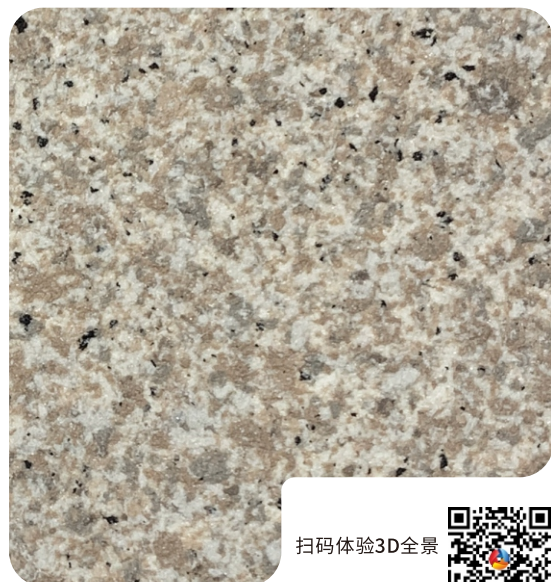

扫码体验3D全景




HT-8916 胭脂红




扫码体验3D全景




HT-8917 棕红

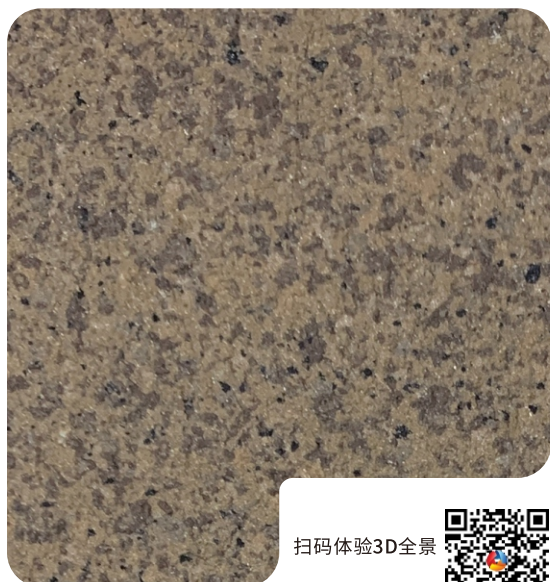


HT-8918 拿铁咖麻

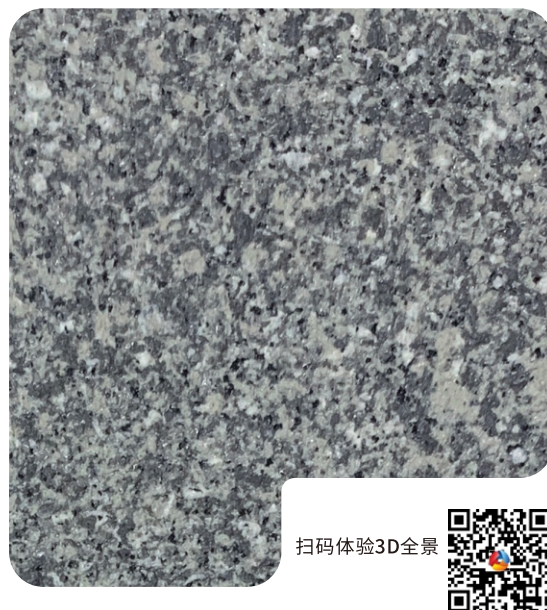


HT-8919 璀璨灰

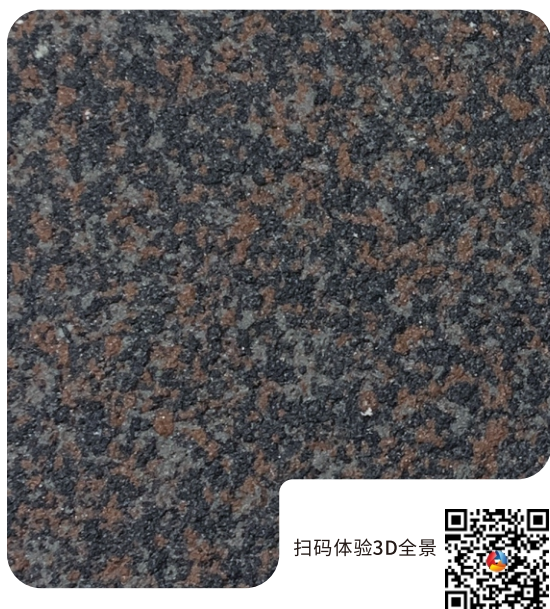


HT-8920 珍珠红

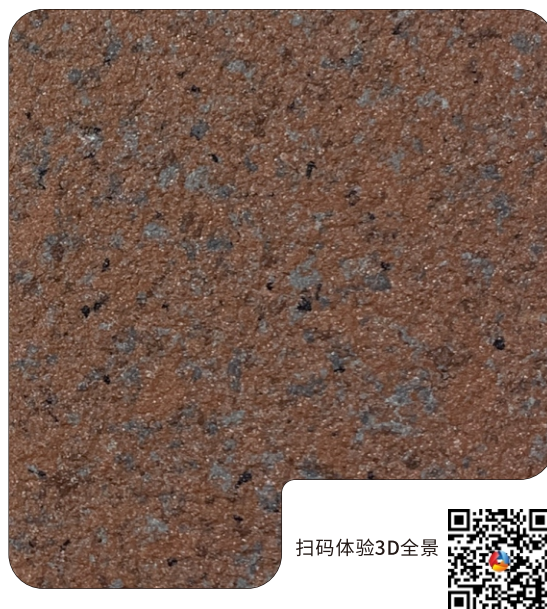

HT-8921 芙蓉红

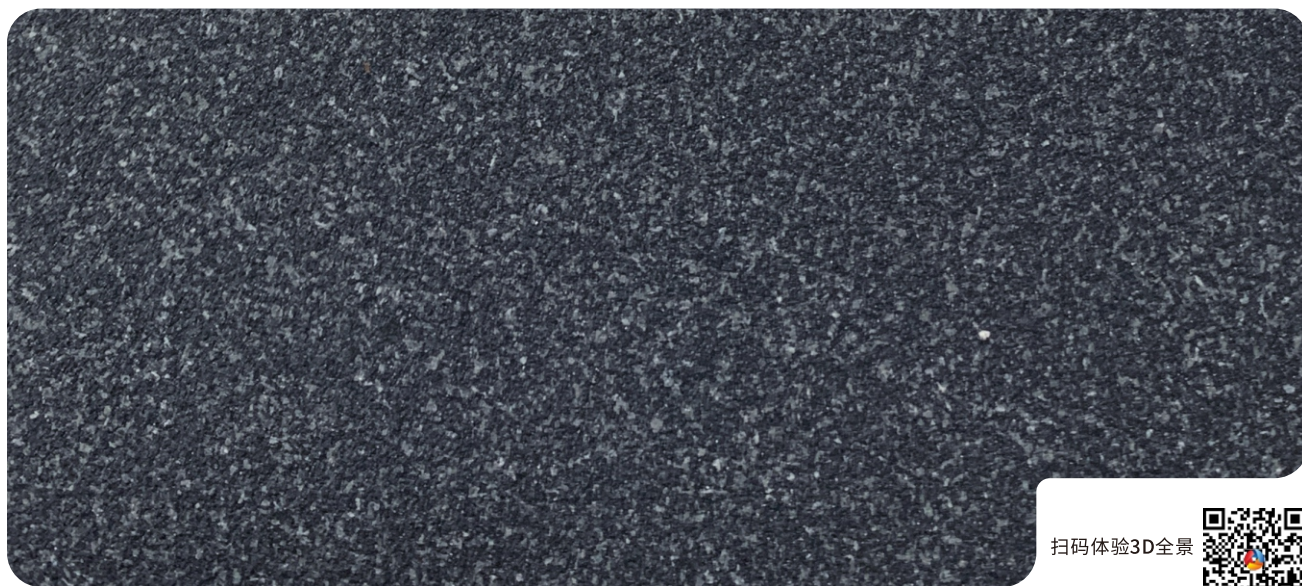

HT-8922 古典黑

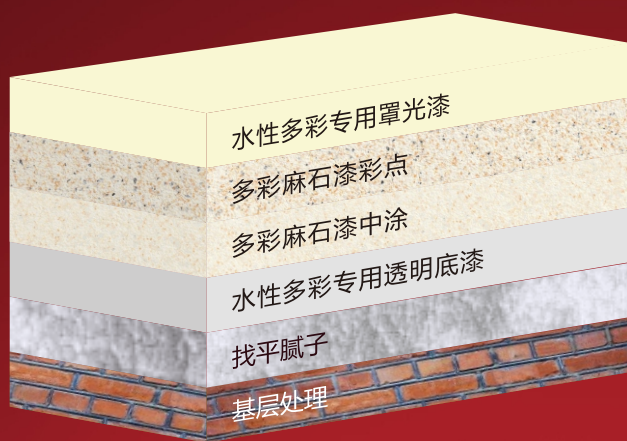

明治多彩麻石漆施工方式及耗漆量

配套产品	施工方式	涂装道数	理论涂布量
水性多彩专用透明底漆	辊涂/喷涂	1	0.1-0.2KG/m ²
多彩麻石漆中涂	辊涂	1	0.3-0.5KG/m ²
多彩麻石漆彩点	多彩喷枪喷涂	2	1.1-1.4KG/m ²
水性多彩专用罩光漆	辊涂/喷涂	1	0.1-0.2KG/m ²

步骤一（基面处理）：施工前先将基面上的污物灰尘等附着物清除,待基面干燥后进行施工。

步骤二（找平腻子）：使用刮刀、铲刀、靠尺等工具补平腻子，找平基面。

步骤三（抗碱封固）：打磨及养护后，上明治水性多彩专用透明底漆一遍。

步骤四（弹线描缝）：用明治多彩黑色线条漆描分格缝，根据设计分格缝，打水平，弹线，定位，用分色纸胶带进行保护。

步骤五（主体基色）：涂刷明治多彩麻石漆中涂一遍，确保涂刷均匀。

步骤六（仿石效果）：使用专业的多彩喷枪喷涂明治多彩麻石漆彩点两遍。

步骤七（清理）：表干后，清理分格缝中美纹纸胶带及杂质。

步骤八（耐用保护）：干透后，涂刷明治水性多彩专用罩光漆。

注意事项：

- 1、明治多彩麻石漆彩点无需过滤，不加水。
- 2、采用两个桶来回倾倒方式将整桶料混合均匀再用，严禁使用任何电动搅拌器搅拌。
- 3、必须使用配套的底漆和罩光漆，根据不同基面情况，选定不同配套的底漆。
- 4、批次不同的材料，颜色多少会有点不同，因此在同一面进行施工时，应尽量避免使用多批次产品。
- 5、修补时请使用同一批次材料，并用同一涂装方法，喷涂同样的厚度，修补过的地方可能会有些显眼，请注意。
- 6、中涂颜色与彩点颜色须配套使用，否则施工出来的颜色会有差异。
- 7、由于色板制作厚薄、精细程度、喷涂手法等不同，可能与大面积实际施效果有差异，属正常现象，公司色板仅供参考，不做验收标准。
- 8、墙面、腻子pH值 ≤ 10 才可以进行施工；温度高于 5°C ，风力小于4级，湿度小于85%才可进以进行施工，不能冒雨施工。
- 9、存在交叉施工的部位，需要做好遮蔽保护工作，避免污染。
- 10、涂料在使用时，应遵循《涂装作业安全规程》，注意防火和通风，施工人员须配戴口罩和防护眼镜。
- 11、本产品系水性涂料，应避免有机溶剂污染。
- 12、本产品必须存放于阴凉干爽的地方，严防霜冻（不低于 5°C ）。
- 13、涂料在运输、储存和使用过程中应防止严寒及阳光暴晒，应在 $5-35^{\circ}\text{C}$ 室内储存。



明治微信二维码



明治漆官方网站
www.gdmanzz.com



明治小程序



Hotech
Building Materials
昊 特 建 材

广州昊特建材有限公司

厂址：广州市番禺区石基镇海傍工业区一座2号 电话：4000177727 / (020) 34558487
网址：http://www.gdmanzz.com 传真：(020) 34558029 邮编：511450